

## Le confort accessible




### Mural réversible Inverter

MSZ-GE-VA

#### Raffinement et sobriété

Ce nouveau mural arbore un style sobre, avec des courbes douces, un panneau frontal plat non ajouré, et un ton blanc épuré. De taille compacte, il pourra se fondre aisément dans votre intérieur.

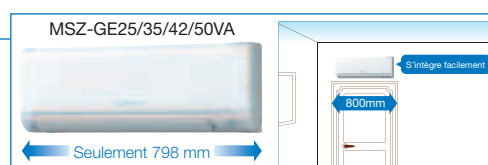

#### Le plus bas niveau sonore du marché avec le Mode Silence

Le nouveau Mode Silence du mural, accessible depuis sa télécommande infrarouge, vous assurera un confort acoustique incomparable, idéal pour équiper une chambre. Avec un niveau sonore à partir de 19 dB(A) à 1m de l'appareil seulement, plus faible qu'un bruissement de feuilles, vous vous demanderez même s'il est en fonctionnement !



#### La haute efficacité énergétique classe A/A sur toute la gamme

Le mural est doté d'excellentes performances énergétiques. En conditions d'utilisation standard, vous bénéficierez d'une puissance restituée presque 5 fois plus élevée que votre consommation électrique, avec un COP (coefficient de performance énergétique) allant jusqu'à 4,6 pour la taille 25 !




#### Chauffage garanti jusqu'à -15°C

Votre confort sera assuré toute l'année, même s'il fait très froid dehors.




## Des économies en 1 clic avec la fonction "I-save"

Une seule pression sur la touche "I-save" permet de rappeler une température de consigne prédéfinie. Très pratique lorsque vous quittez une pièce ou bien avant de dormir, vous pourrez faire des économies supplémentaires. Avec la possibilité de fixer cette température à partir de 10°C en chauffage, cela équivaut à un mode hors gel bien utile à certaines périodes de l'année.

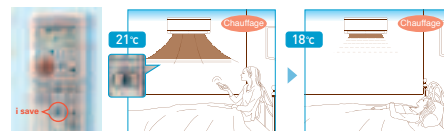

## Une atmosphère naturellement purifiée

Le mural est doté d'un filtre purificateur d'air à la catéchine, composant du thé vert reconnu au Japon pour ses vertus purificatrices, anti-virales et anti-oxydantes. Un second filtre anti-allergène est proposé en complément pour une atmosphère totalement pure.



Filtre catéchine



Filtre anti-allergène

## L'entretien ultra-simplifié

Un nettoyage régulier des éléments de l'unité intérieure permet de bénéficier d'une climatisation saine et de réaliser d'importantes économies d'énergie. Grâce à la conception intelligente du mural, vous pouvez accéder au ventilateur qui pourra être entretenu facilement avec un simple chiffon ou le kit aspirateur très pratique (option).




## L'installation facile et économique en rénovation

Gagnez du temps et de l'argent en remplaçant votre ancienne installation de climatisation. En effet, Mitsubishi Electric est le seul fabricant à vous proposer de réutiliser les tubes frigorifiques déjà en place pour installer ce nouvel appareil. Ainsi vous économiserez 30 % sur l'installation et plus de 50 % sur les coûts de fonctionnement par rapport à l'équipement précédent.



## D'une pièce à toute l'habitation

Vous pouvez choisir d'équiper une seule pièce (application Mono-Split), plusieurs, voire l'ensemble de votre habitation (application Multi-Split) selon vos besoins. Dans ce dernier cas, le mural pourra être raccordé aux groupes extérieurs Multi-Split réversibles Inverter. En application Multi-Split, vous bénéficiez de la taille 22 supplémentaire.

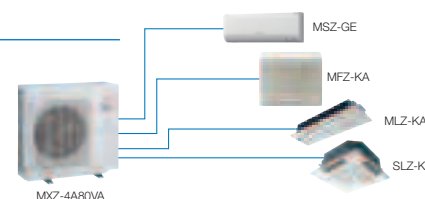

MSZ-GA / GE			MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA
FROID	Puissance nominale	kW	2.50	3.50	4.20	5.00
	Puissance mini/maxi	kW	1.10/3.50	1.10/4.00	0.90/4.80	1.40/5.50
	Coefficient de performance EER / Classe énergétique	-	4.59 / A	4.05 / A	3.46 / A	3.30 / A
	Plage de fonctionnement (T° ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
CHAUD	Puissance nominale	kW	3.20	4.00	5.40	5.80
	Puissance mini/maxi	kW	1.30/4.50	1.60/5.30	1.40/6.00	1.40/7.30
	Coefficient de performance COP / Classe énergétique	-	4.57 / A	4.19 / A	3.70 / A	3.71 / A
	Plage de fonctionnement (T° ext. humide/sèche)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Unités intérieures			MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA	MSZ-GE42VA	MSZ-GE50VA
Débit d'air en Froid	PV/MV/GV/SGV	m³/h	288/402/546/678	288/402/546/762	408/516/624/768	468/576/714/906
Pression acoustique *	Silence/PV/MV/GV/SGV	dB(A)	19/21/29/36/42	19/22/30/36/43	26/30/35/40/46	28/33/38/44/49
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	295x798x232	295x798x232	295x798x232	295x798x232
Unités extérieures			MUZ-GE25VA	MUZ-GE35VA	MUZ-GE42VA	MUZ-GE50VA
Pression acoustique en froid à 1 m GV		dB(A)	47	47	50	54
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur		mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285	850x840x330
Poids Net		kg	30	33	36	50
Diamètre liquide flare / diamètre gaz flare		pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Longueur maxi / Dénivelé maxi		m	20 / 12	20 / 12	20 / 12	30 / 15
Alimentation électrique par unité extérieure		V-Hz	230V - 1 phase + N + T - 50Hz			

Conditions nominales : Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS / 6°C TH - Longueur tubes : 5 m  
PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - SGV = Super Grande Vitesse \* : en froid à 1 m



Télécommande infrarouge livrée d'origine



Commande avec programmation hebdomadaire en option

polyvalence.com | réf. : DC64 - MSZ-GE-VA • Avril 2009

# MITSUBISHI ELECTRIC

25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX  
RCS Nanterre B 405247230

**0810 807 807**  
Prix d'un appel local depuis un poste fixe

[www.chauffage-pac.com](http://www.chauffage-pac.com)

\* La culture du Meilleur - \*\* Dans les conditions énumérées par la réglementation en vigueur